Material
2 mm

Fuß
15 mm

Corten Stahl

Die Materialstärke von Corten Stahl Pflanzgefäßen ist Standard-2 mm. Die Herstellung in 3-4 und 5 mm ist möglich. Corten ist eine sehr starke Stahlart, die die Eigenschaft hat, sich selbst zu schützen, sobalt sich an der Außenseite eine Rostschicht gebildet hat. Diese natürliche feste Rostschicht, schützt vor weiterer Korrosion. Charakteristisch für Corten Stahl ist die braun-orange Rostfarbe und die Langlebigkeit.
Unsere Corten-Stahlprodukte werden roh geliefert. Der Rostprozess nimmt je nach Standort und Witterung ca. 4-5 Monate in Anspruch.
Standardmäßig werden die Gefäße mit 15 mm hohen Füßen ausgestattet.
Es wird nicht empfohlen, Corten Stahl gefäße in Kombination mit Überlaufrohren zu verwenden.

5 Jahre Garantie.

Rollen 450 KG

Corten Versiegelung

Rostbeschleuniger

Andes (CA)

Andes (CA)

Sonder-anfertigung Möglich

				KG
CA1.1	2000	2000	800 mm	181
CA1.2	"	"	600 mm	154
CA1.3	"	"	400 mm	127
CA3.1	1400	1400	800 mm	110
CA3.2	"	"	600 mm	92
CA3.3*	"	"	400 mm	73
CA4.1	1200	1200	800 mm	91
CA4.2*	"	"	600 mm	75
CA4.3*	"	"	400 mm	59
CA5	1000	1000	1000 mm	87
CA5.1*	"	"	800 mm	74
CA5.2*	"	"	600 mm	60
CA5.3*	"	"	400 mm	47
CA6.1*	800	800	800 mm	57
CA6.2*	"	"	600 mm	46
CA6.3*	"	"	400 mm	35
CA7*	700	700	700 mm	41
CA8*	600	600	600 mm	30
CA9*	500	500	500 mm	21
CA9.1*	"	"	800 mm	30
CA9.2	"	"	1000 mm	37
CA10	400	400	400 mm	14
CA10.1	"	"	600 mm	20
CA10.2	"	"	800 mm	24
CA10.3	"	"	1000 mm	29

* Rollen möglich

Sonder-anfertigung Möglich

				KG
CA20.1	2000	1000	600 mm	100
CA20.2*	"	"	400 mm	80
CA22	2000	500	600 mm	72
CA22.1*	1500	"	"	55
CA22.2*	1200	"	"	46
CA22.3*	900	"	"	38
CA23*	2000	500	500 mm	40
CA23.1*	1500	"	"	35
CA23.2*	1200	"	"	40
CA23.3*	1000	"	"	35
CA24	2000	400	800 mm	80
CA24.1	1500	"	"	63
CA24.2	1200	"	"	52
CA24.3	1000	"	"	46
CA24.4	800	"	"	39
CA25	2000	400	400 mm	49
CA25.1	1500	"	"	38
CA25.2	1200	"	"	31
CA25.3	1000	"	"	26
CA25.4	800	"	"	23
CA26.2	900	300	800 mm	38

Material
2 mm

Fuß
90 mm

Corten Stahl

Die Materialstärke von Corten Stahl Pflanzgefäßen ist Standard-2 mm. Die Herstellung in 3-4 und 5 mm ist möglich. Corten ist eine sehr starke Stahlart, die die Eigenschaft hat, sich selbst zu schützen, sobalt sich an der Außenseite eine Rostschicht gebildet hat. Diese natürliche feste Rostschicht, schützt vor weiterer Korrosion. Charakteristisch für Corten Stahl ist die braun-orange Rostfarbe und die Langlebigkeit.
Unsere Corten-Stahlprodukte werden roh geliefert. Der Rostprozess nimmt je nach Standort und Witterung ca. 4-5 Monate in Anspruch.
Das Modell Andes gibt es auch mit 90 mm hohen Füße.
Es wird nicht empfohlen, Corten Stahl gefäße in Kombination mit Überlaufrohren zu verwenden.

5 Jahre Garantie.

Corten Versiegelung

Rostbeschleuniger

Andes (CAP)
Füße 90mm

Andes (CAP)
Füße 90mm

Sonder-
anfertigung
Möglich

				KG
CAP3.1	1400	1400	800 mm	106
CAP4.1	1200	1200	800 mm	88
CAP4.2	"	"	600 mm	74
CAP5.1	1000	1000	800 mm	71
CAP5.2	"	"	600 mm	58
CAP6.1	800	800	800 mm	55
CAP6.2	"	"	600 mm	45
CAP7	700	700	700 mm	43
CAP8	600	600	600 mm	29
CAP22	2000	500	600 mm	66
CAP22.1	1500	"	"	53
CAP22.2	1200	"	"	44
CAP24.2	1200	400	800 mm	53
CAP24.3	1000	"	"	46

Material
2 mm

Fuß
15 mm

Corten Stahl

Die Materialstärke von Corten Stahl Pflanzgefäßen ist Standard-2 mm. Die Herstellung in 3-4 und 5 mm ist möglich. Corten ist eine sehr starke Stahlart, die die Eigenschaft hat, sich selbst zu schützen, sobalt sich an der Außenseite eine Rostschicht gebildet hat. Diese natürliche feste Rostschicht, schützt vor weiterer Korrosion. Charakteristisch für Corten Stahl ist die braun-orange Rostfarbe und die Langlebigkeit.
Unsere Corten-Stahlprodukte werden roh geliefert. Der Rostprozess nimmt je nach Standort und Witterung ca. 4-5 Monate in Anspruch.
Standardmäßig werden die Gefäße mit 15 mm hohen Füßen ausgestattet. Es wird nicht empfohlen, Corten Stahl gefäße in Kombination mit Überlaufrohren zu verwenden.

5 Jahre Garantie.

Rollen 450 KG

Corten Versiegelung

Rostbeschleuniger

Atlas (CT)

Sonder-anfertigung Möglich	⌀		KG
CT1.1	2000	800 mm	135
CT1.2	"	600 mm	117
CT1.3	"	400 mm	99
CT2.1	1500	800 mm	91
CT2.2	"	600 mm	77
CT2.3*	"	400 mm	64
CT4.1*	1200	800 mm	68
CT4.2*	"	600 mm	57
CT4.3*	"	400 mm	47
CT5.1*	1000	800 mm	54
CT5.2*	"	600 mm	51
CT5.3*	"	400 mm	41
CT6.1*	800	800 mm	42
CT6.2*	"	600 mm	34
CT6.3*	"	400 mm	27
CT8	600	600 mm	24
CT8.1	"	800 mm	29
CT8.2	"	1000 mm	35
CT8.3	"	1200 mm	41

* Rollen möglich

Cado (CC)

Sonder-anfertigung Möglich	⌀		KG
CC4	1200	1000 mm	70
CC4.1*	"	800 mm	61
CC4.2*	"	600 mm	51
CC5	1000	1000 mm	56
CC5.1*	"	800 mm	48
CC5.2*	"	600 mm	40
CC6	800	1000 mm	43
CC6.1	"	800 mm	36
CC6.2	"	600 mm	30
CC8.1	600	800 mm	26
CC8.2	"	600 mm	20

Material
3 mm

Fuß
90 mm

Corten Stahl

Die Materialstärke von Corten Stahl Pflanzgefäßen ist Standard-2 mm. Die Herstellung in 3-4 und 5 mm ist möglich. Corten ist eine sehr starke Stahlart, die die Eigenschaft hat, sich selbst zu schützen, sobalt sich an der Außenseite eine Rostschicht gebildet hat. Diese natürliche feste Rostschicht, schützt vor weiterer Korrosion. Charakteristisch für Corten Stahl ist die braun-orange Rostfarbe und die Langlebigkeit.
Unsere Corten-Stahlprodukte werden roh geliefert. Der Rostprozess nimmt je nach Standort und Witterung ca. 4-5 Monate in Anspruch. Das Modelle Atlas und Cado gibt es auch mit 90 mm hohen Füße. Es wird nicht empfohlen, Corten Stahl gefäße in Kombination mit Überlaufrohren zu verwenden.

5 Jahre Garantie.

Corten Versiegelung

Rostbeschleuniger

Neu

Atlas (CTP)
Füße 90mm

Sonder-anfertigung Möglich

	⌀		KG
CTP1.1	2000	800 mm	210
CTP2.1	1500	"	141
CTP4.1	1200	"	107
CTP5.1	1000	"	84

Cado (CCP)
Füße 90mm

Sonder-anfertigung Möglich

	⌀		KG
CCP1.1	2000	800 mm	190
CCP2.1	1500	"	126
CCP4.1	1200	"	92
CCP5.1	1000	"	73

Material
2 mm

Corten Stahl

Die Materialstärke von Corten Stahl Pflanzgefäßen ist Standard-2 mm. Die Herstellung in 3-4 und 5 mm ist möglich. Corten ist eine sehr starke Stahlart, die die Eigenschaft hat, sich selbst zu schützen, sobalt sich an der Außenseite eine Rostschicht gebildet hat. Diese natürliche feste Rostschicht, schützt vor weiterer Korrosion. Charakteristisch für Corten Stahl ist die braun-orange Rostfarbe und die Langlebigkeit.
Unsere Corten-Stahlprodukte werden roh geliefert. Der Rostprozess nimmt je nach Standort und Witterung ca. 4-5 Monate in Anspruch.

5 Jahre Garantie.

Corten Versiegelung

Rostbeschleuniger

Neu

Andes ohne Boden (CAW)

Atlas ohne Boden (CTW)

Sonder-anfertigung Möglich				KG
CAW1.1	2000	2000	800 mm	125
CAW1.2	“	“	600 mm	96
CAW1.3	“	“	400 mm	69
CAW3.1	1400	1400	800 mm	86
CAW3.2	“	“	600 mm	66
CAW3.3	“	“	400 mm	48
CAW4.1	1200	1200	800 mm	73
CAW4.2	“	“	600 mm	57
CAW4.3	“	“	400 mm	41
CAW5.1	1000	1000	800 mm	61
CAW5.2	“	“	600 mm	48
CAW5.3	“	“	400 mm	35
CAW6.1	800	800	800 mm	50
CAW6.2	“	“	600 mm	39
CAW6.3	“	“	400 mm	27
CAW20.1	2000	1000	600 mm	72
CAW20.2	“	“	400 mm	52

Sonder-anfertigung Möglich	⌀		KG
CTW1.2	2000	600 mm	72
CTW1.3	“	400 mm	53
CTW2.2	1500	600 mm	54
CTW2.3	“	400 mm	39
CTW4.2	1200	600 mm	43
CTW4.3	“	400 mm	31
CTW5.2	1000	600 mm	36
CTW5.3	“	400 mm	26

Material
3 mm

Fuß
15 mm

Corten Stahl

Die Materialstärke von Corten Stahl Pflanzgefäßen ist Standard-2 mm. Die Herstellung in 3-4 und 5 mm ist möglich. Corten ist eine sehr starke Stahlart, die die Eigenschaft hat, sich selbst zu schützen, sobalt sich an der Außenseite eine Rostschicht gebildet hat. Diese natürliche feste Rostschicht, schützt vor weiterer Korrosion. Charakteristisch für Corten Stahl ist die braun-orange Rostfarbe und die Langlebigkeit.
Unsere Corten-Stahlprodukte werden roh geliefert. Der Rostprozess nimmt je nach Standort und Witterung ca. 4-5 Monate in Anspruch.
Standardmäßig werden die Gefäße mit 15 mm hohen Füßen ausgestattet. Es wird nicht empfohlen, Corten Stahl gefäße in Kombination mit Überlaufrohren zu verwenden.

5 Jahre Garantie.

Corten Versiegelung

Rostbeschleuniger

Ellipse (CEL)

Ellipse (CEL)

Sonder-
anfertigung
Möglich
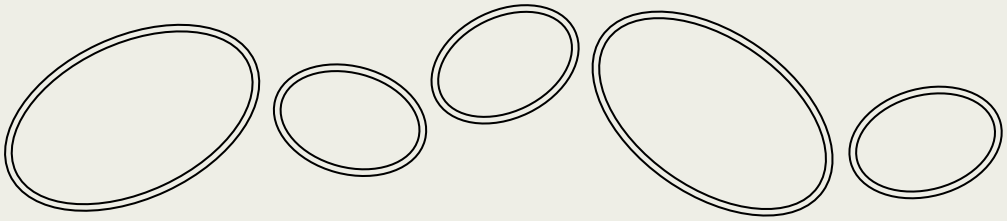
				KG
CEL1	2800	1600	600 mm	205
CEL2	"	"	400 mm	165
CEL3	2000	1200	600 mm	135
CEL4	"	"	400 mm	106
CEL5	1200	800	600 mm	71
CEL6	"	"	400 mm	54